


A565CRM1-80

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

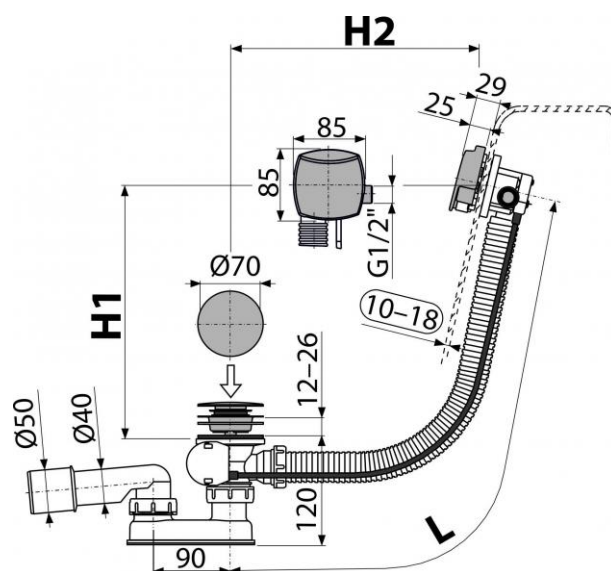

Použití:

- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro silnostěnné vany
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti:

- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Perlátor Neoperl - jednoduchý přístup a výměna
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Minimální zástavní prostor do vany - viditelná pouze ovládací hlavice
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládní
- Flexibilní hadice přepadu
- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody

Normy:

ČSN EN 274

Rozsah dodávky:

- Tělo sifonu s přepadem
- Pochromovaná plastová ovládací hlavice
- Pochromovaná plastová zátka
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

A565CRM1-80

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, chrom

Objednací číslo:

Kód	EAN
A565CRM1-80	8595580523862

Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C

Záruka:

2/3 let

Hmotnost (kus)	0,975 kg
Hmotnost (balení)	11,7 kg
Hmotnost (paleta)	20 kg
Rozměr (kus)	380×95×210 mm
Rozměr (balení)	595×435×395 mm
Množství (balení)	12 ks
Množství (paleta)	192 ks