


A565KM1-100

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov

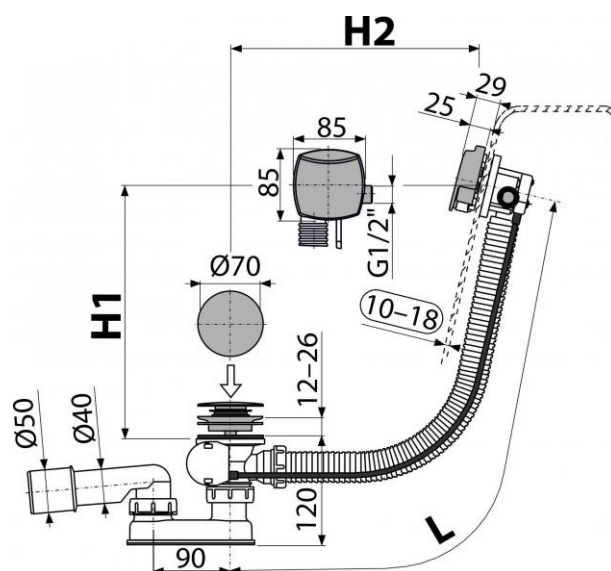

Použití:

- Pro napouštění vany přepadem
- Pro odtok vody z vany do odpadu
- Pro silnostěnné vany
- Pro vany s odtokovým otvorem Ø52 mm

Vlastnosti:

- Vanová přívodní, odpadová a přepadová souprava
- Perlátor Neoperl - jednoduchý přístup a výměna
- Ovládací oska z nerezové oceli
- Voda neteče po stěně vany a nezanechává tak na ní mapy
- Minimální zástavní prostor do vany - viditelná pouze ovládací hlavice
- Jednoduchá montáž třemi nerezovými šrouby
- Vodní zápachová uzávěra s otočným kolenem
- Uzavírání odpadu pomocí bovdenového ovládacího
- Flexibilní hadice přepadu
- Boční G1/2" šroubení pro přívod předem namixované vody

Normy:

ČSN EN 274

Rozsah dodávky:

- Tělo sifonu s přepadem
- Pochromovaná kovová ovládací hlavice
- Pochromovaná kovová zátka
- Pochromovaná mosazná mřížka výpusti
- Zápachová uzávěra z polypropylenu, tepelně a chemicky odolná, podélně svařovaná
- Montážní set
- Tvarové těsnění

A565KM1-100

Sifon vanový automat s napouštěním přepadem pro silnostěnné vany, kov

Objednací číslo:

| Kód | EAN |
|-------------|---------------|
| A565KM1-100 | 8595580530945 |

Technické parametry:

- Zápachová uzávěra 50 mm
- Průtok 48,6 l/min
- Průtok přepad 33,6 l/min
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 588 Pa
- Tepelný atest 95 °C

Záruka:

2/3 let

| | |
|-------------------|----------------|
| Hmotnost (kus) | 1,2741 kg |
| Hmotnost (balení) | kg |
| Hmotnost (paleta) | kg |
| Rozměr (kus) | 380×95×210 mm |
| Rozměr (balení) | 595×435×395 mm |
| Množství (balení) | 12 ks |
| Množství (paleta) | 192 ks |